


ARMAFLEX MONTERINGSANVISNING


NH/ArmaFlex®

Monteringsanvisning NH Armaflex förlimmad slang


www.armacell.se

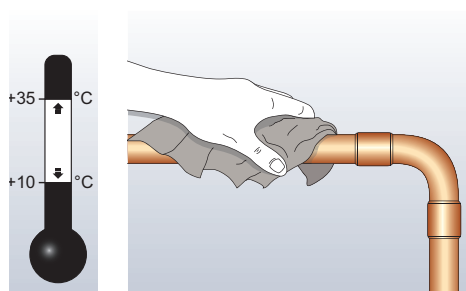


Rengör från allt damm, smuts, olja och vatten på rörsystemet med hjälp av Armaflex rengöringsmedel vid behov. Installera Armaflex när omgivningstemperaturen ligger mellan +10 och +35 °C.

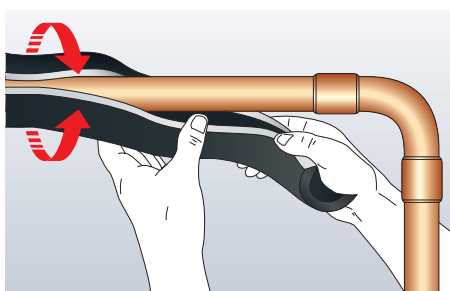


Öppna den förslitsade Armaflex slangen och snäpp på den på röret (pappersfolien sitter alltså kvar som skydd för den självhäftande remsan).

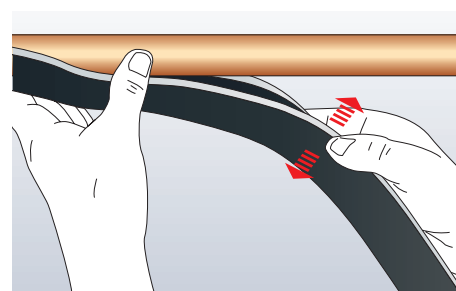


Justera in de monterade Armaflexsektionerna för att säkerställa att slitsen är lättåtkomlig.

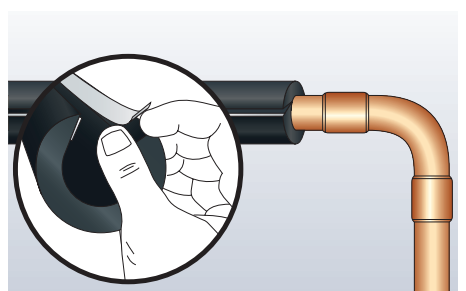


Lokalisera änden på skyddspappret på den förlimmade remsan.

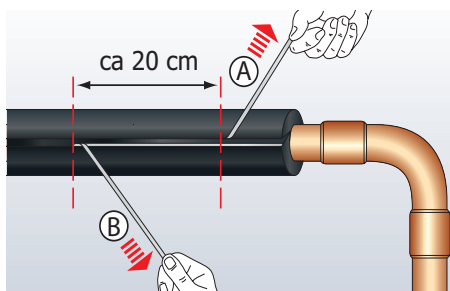


Avlägsna skyddspappersremsan på båda sidor genom att dra bort den från isoleringen. Observera att skyddspappersremsan måste avlägsnas från båda sidor!

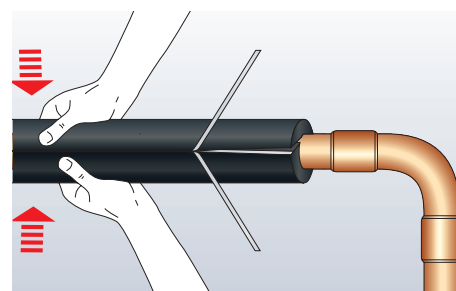


Stäng igen den slitsade skarven och kläm ihop med hårt tryck längs hela fogen.

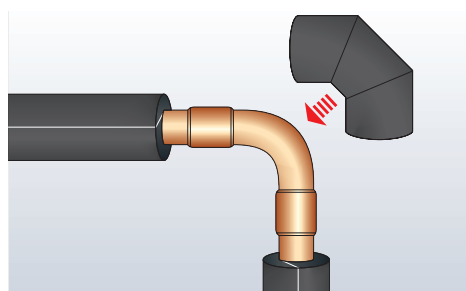

Isolera alla raka rör med förlimmade slangar. Alla böjor isoleras med segmentböj enligt vår Armaflex monteringshandbok. För applicering av böjor, rekommenderar vi i detta sammanhang enbart användning av icke-förlimmade slangar av standardtyp.

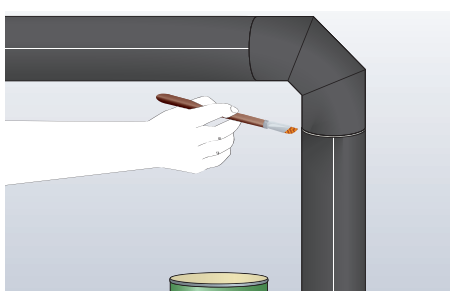

Limma stumfogarna med Armaflex lim. Slangändarna våtlimmas genom att appliceras i fogen. Applicera hårt och jämnt tryck på den limmade fogen med hjälp av fingrar och tummar som avslutning.

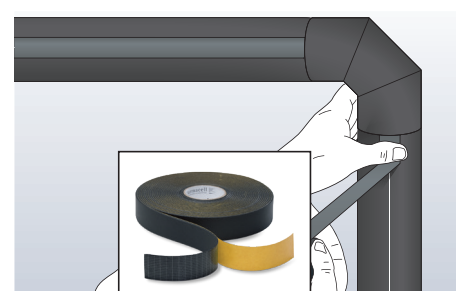

Längsgående fogar tejpas med NH/Armaflex förlimmade tejp (bredd 50mm) efter att man rengjort isolerytan man tejpar mot. Se till att ytan är ren, torr och fri från föroreningar, rengör det med vårt vattenbaserade rengöringsmedel Armaflex SF Cleaner innan montering.

All data och teknisk information baseras på resultat uppnådda under de standardiserade tester som utförts. Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten kan användas i tänkt applikation. Ansvaret för ett korrekt utfört arbete som svarar mot relevanta byggnadsregler ligger på kunden. Armacell säkerställer att all data och instruktioner är korrekta i detta dokument vid publicering. Vid beställning/mottagande av produkt så accepterar ni Armacells General Terms and Conditions of Sale som gäller i regionen. Vad god och beställ en kopia av dessa om ni inte har mottagit dem.

© Armacell, 2019. © and TM are trademarks of the Armacell Group and is registered in the European Union, United States of America, and other countries. 00159 | NH/ArmaFlex | InstManual | 042019 | EMEA | SE

OM ARMACELL

Som uppfinnare av flexibelt skum för tekniska installationer och en ledande roll som leverantör av cellgummi, Armacell utvecklar innovativa och säkra termiska, akustiska och mekaniska lösningar som skapar värde för våra kunder. Armacells produkter bidrar till en mer global, energieffektiv användning, varje dag. Med över 3100 anställda och 24 produktionsanläggningar i 16 länder, omsätter Armacell ungefär 610 miljoner EURO och justerad EBITDA ca 106 miljoner EURO 2018. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial för teknisk utrustning, hög presterande cellgummi för högteknologiska och lätta applikationer och även nästa generation aerogel produkter.

För mer information, besök :
www.armacell.com

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]