




SANDWICHPANEL PIR-VÄGG

PANEL MED POLYURETANKÄRNA. ETT ENERGISPARANDE ALTERNATIV OCH ETT SMIDIGT MONTAGE.

Detaljritning

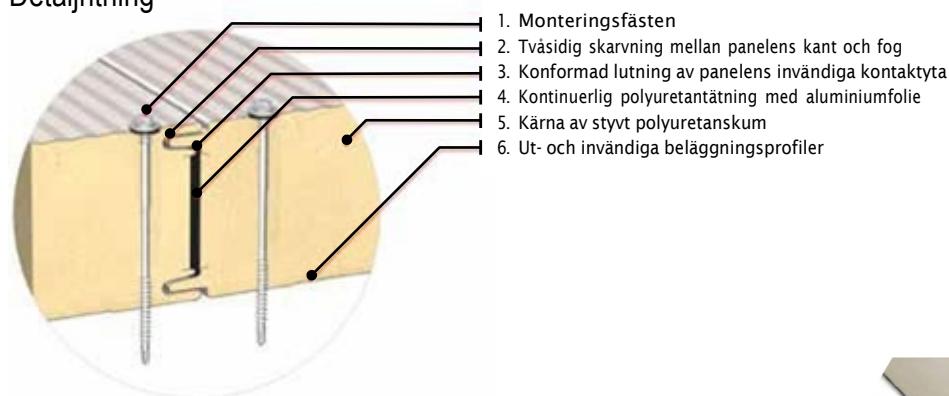

tvärsnitt

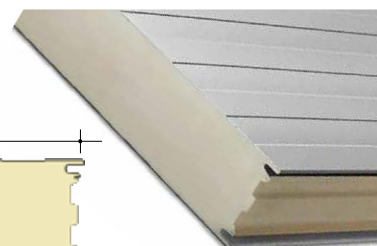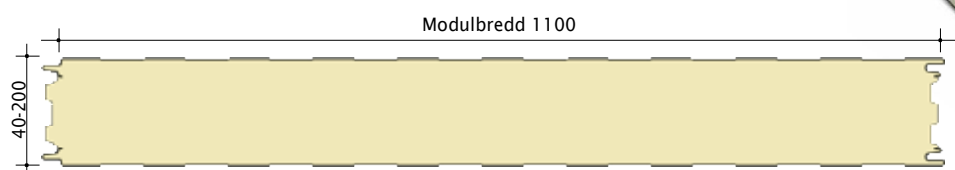

Tekniska parametrar - väggpaneler

Kärna	Styvt polyuretanskum, PUR eller PIR / densitet 40(+/-3) kg/m ³									
Beklädnadens tjocklek	0,50 (0,60 - 0,70)									
Stålsort	S250GD - S280GD; rostfritt (1.4301)									
Ytbehandling	CESAR PUR 55, SP Polyester, SP polyester matt pärla, HDP polyester matt, PVC(F) "Foodsafe", PVDF, Förzinkad, Aluzink + easyfilm									
Kulörer	Enligt Balex Metals kulörkarta									
Panelens längd (mm)	2 500 - 18 000									
Effektiv bredd (mm)	1 100									
Total bredd (mm)	1 120									
Kärnans tjocklek (mm)	40	50	60	80	100	120	160	180	200	
Massa (kg/m ²)	10,26	10,58	11,08	11,79	12,60	13,37	15,00	15,82	16,61	
Värmeisolering UC-värde (W/m ² K)	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	
Eldfasthet	Ej brandspridande - NRO		E 60, Ej brandspridande - NRO		E 60, NRO (PUR), E45, EI 20, NRO (PIR)		E30/EI15, Ej brandspridande NRO (PUR), E90/EI30, Ej brandspridande NRO (PIR, d≤200mm), EI60, Ej brandspridande NRO (PIR, d=200mm)			
Europeisk brandklass	B-s3, d0 (PUR), B-s2, d0 (PIR)									